


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ KAMALI K ADAPTÖRLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES KEYED K WITH EUROPAN FLANGED PORT GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
	≥ 200 bar	11	20/17
≤ 200 bar	12	21/18	40 μm

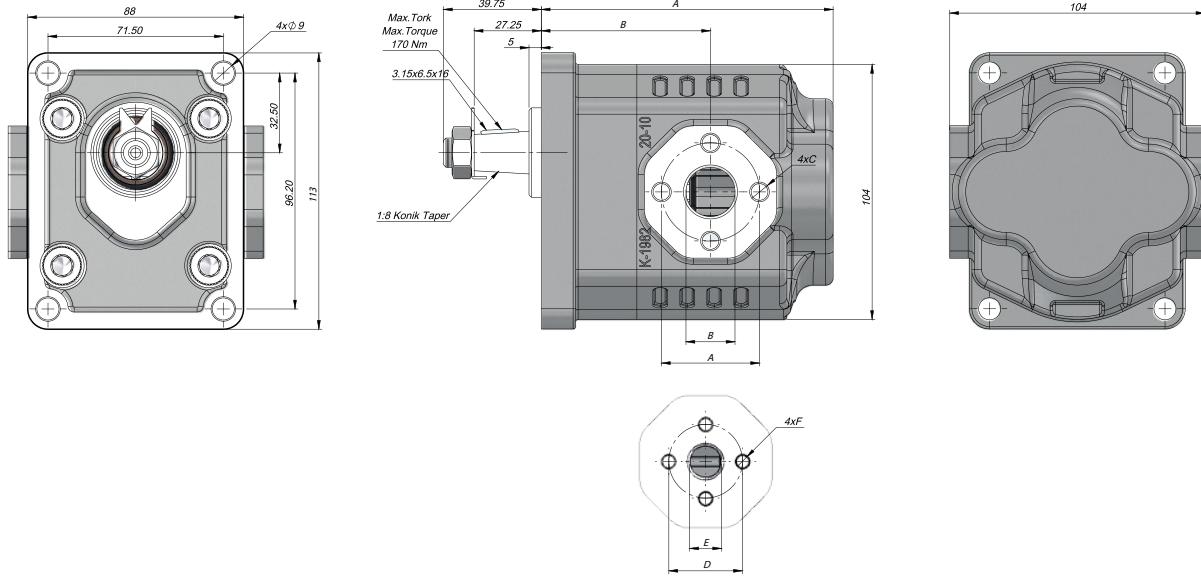

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
20-KA	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
*G2010KK612	10	280	300	2300	119	69	40	20	M8	30	13	M6
*G2010KK622							40	20	M8	30	13	M6
*G2010KK632							40	20	M8	40	20	M8

* (1) - Left - Sol

(2) - Right - Sağ

(3) - Bi-Directional (Çift Yönlü)