


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
2+4 DELİKLİ SAE B 13 DİŞ ADAPTÖRLÜ TANDEM DİŞLİ POMPA
2+4 HOLES SAE B 13 TEETH WITH EUROPEAN FLANGED PORT TANDEM GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

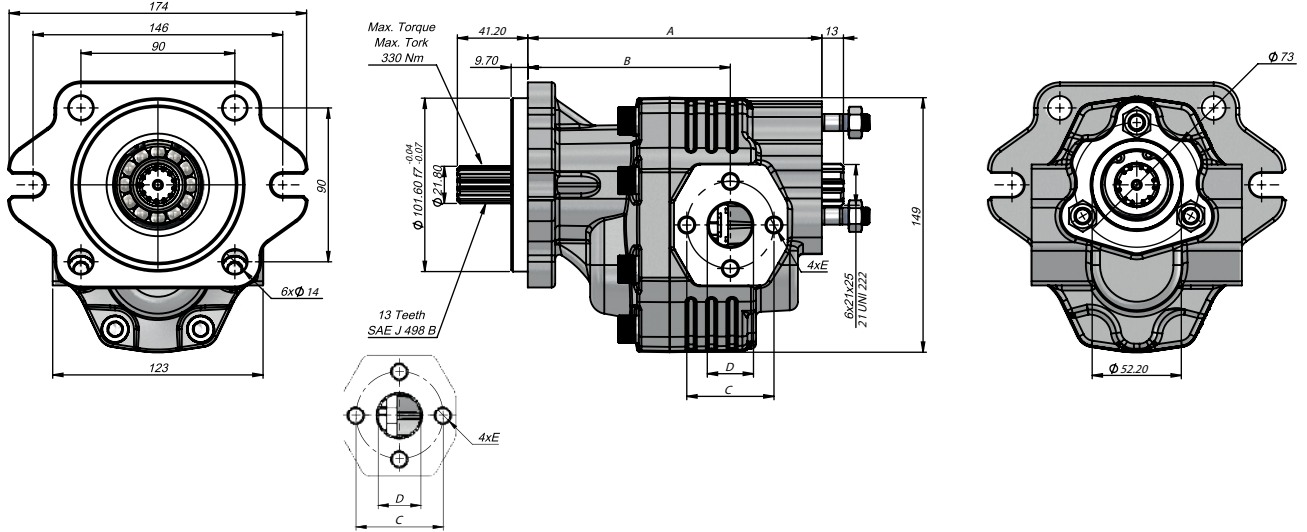

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C D E C D E
GT30034BF512	GT30034BF522	34	285	300	2900	172	118.5	51 25 M10 51 25 M10
GT30036BF512	GT30036BF522	36				195		
GT30038BF512	GT30038BF522	38				199.5		
GT30043BF512	GT30043BF522	43	280		2600			

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
GT30034BF532	34	285	300	2900	172	118.5	51	25	M10	51	25	M10
GT30036BF532	36				195							
GT30038BF532	38											
GT30043BF532	43	280		2600	199.5							