


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ASAE-L DİŞLİ MOTOR | 4 HOLES ASAE-L GEAR MOTOR

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

GANI SERIES
GEAR PUMP

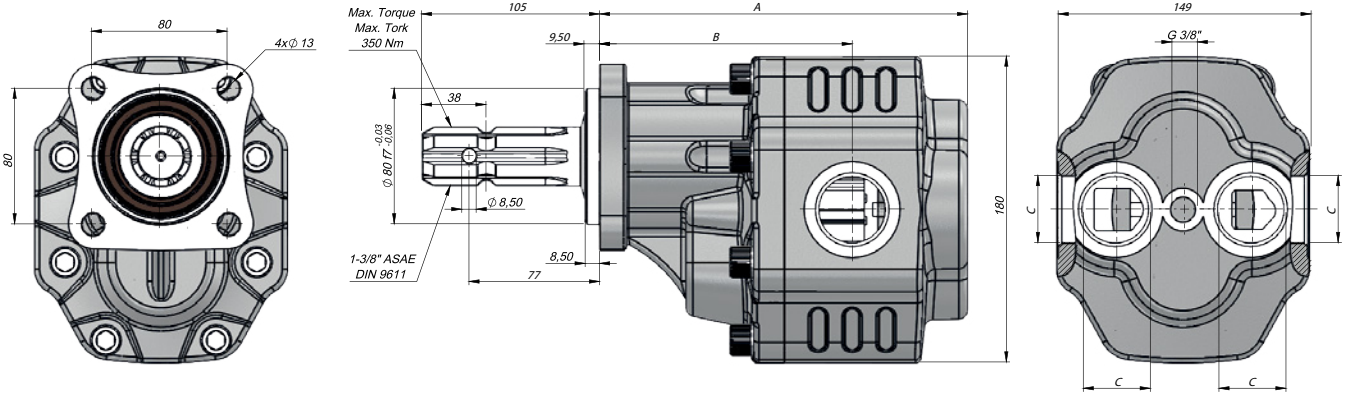

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063SF835	63	290	300	1800	200	139	G1"	
GM40073SF835	73	280			204	139		
GM40087SF835	87	260			209	144		
GM40109SF835	109	250			217	149		
GM40116SF835	116	240		1500	217	149	G1 1/4"	
GM40133SF835	133	220			226	150		
GM40151SF835	151	180			232	153		