


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ASAE-L DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ASAE-L GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

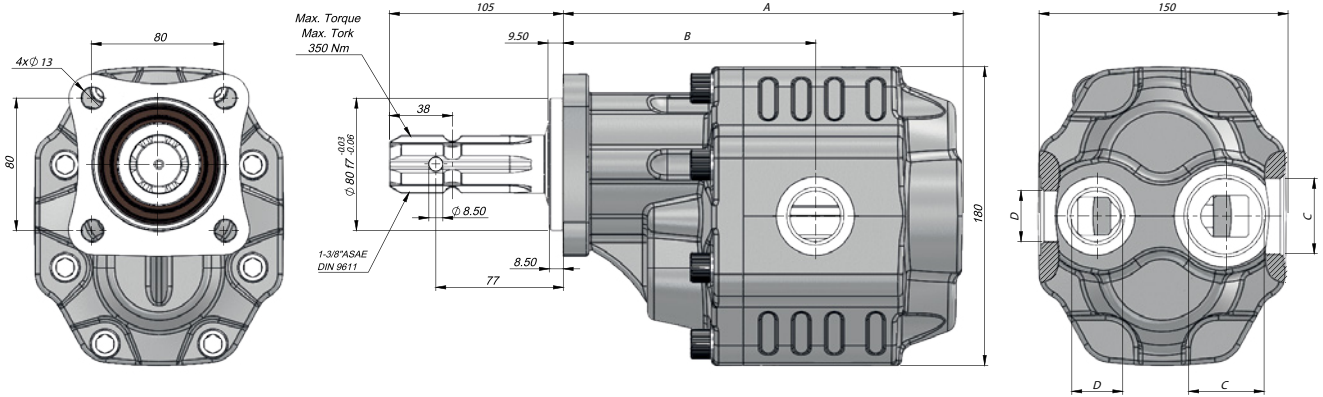

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	
G40063SF815	G40063SF825	63	290	300	1800	209,5	139	G1"	G3/4"	
G40073SF815	G40073SF825	73	280			213,5	139			
G40087SF815	G40087SF825	87	260			218,5	144	G1 1/4"	G1"	
G40109SF815	G40109SF825	109	250			226,5	149			
G40116SF815	G40116SF825	116	240		1500	226,5	149	G1 1/2"		
G40133SF815	G40133SF825	133	220			235,5	150			
G40151SF815	G40151SF825	151	180			241,5	153			