


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

2+4 DELİKLİ SAE C 14 DİŞ TANDEM DİŞLİ POMPA | 2+4 HOLES SAE C 14 TEETH TANDEM GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 µm
			40 µm

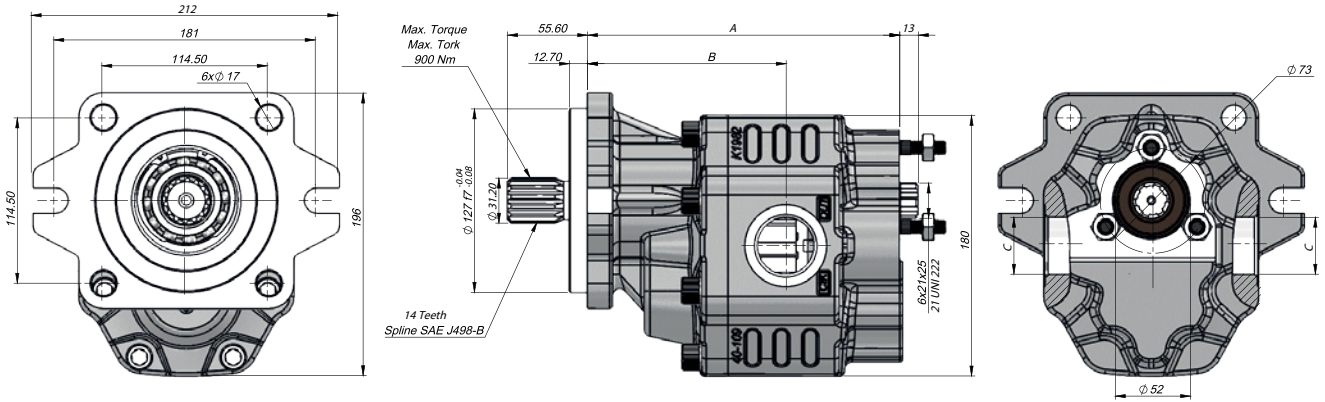

Kod Code			İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
GT40063CF1011	GT40063CF1021	GT40063CF1031	63	290	300	1800	199	127,5	G1"	G3/4"
GT40073CF1011	GT40073CF1021	GT40073CF1031	73	280			203	127,5		
GT40087CF1011	GT40087CF1021	GT40087CF1031	87	260			208	131,5	G1 1/4"	
GT40109CF1011	GT40109CF1021	GT40109CF1031	109	250			216	137,5		
GT40133CF1011	GT40133CF1021	GT40133CF1031	133	220			225	138,5	G1 1/2"	
GT40151CF1011	GT40151CF1021	GT40151CF1031	151	180			231	141		

*The values in the table refer to unidirectional pumps. Reversible pump max pressures are 10% lower than those shown in table.
For different working conditions please consult our sales department.