


TANDEM POMPA TANDEM PUMP KODLAMA SİSTEMİ | CODING SYSTEM

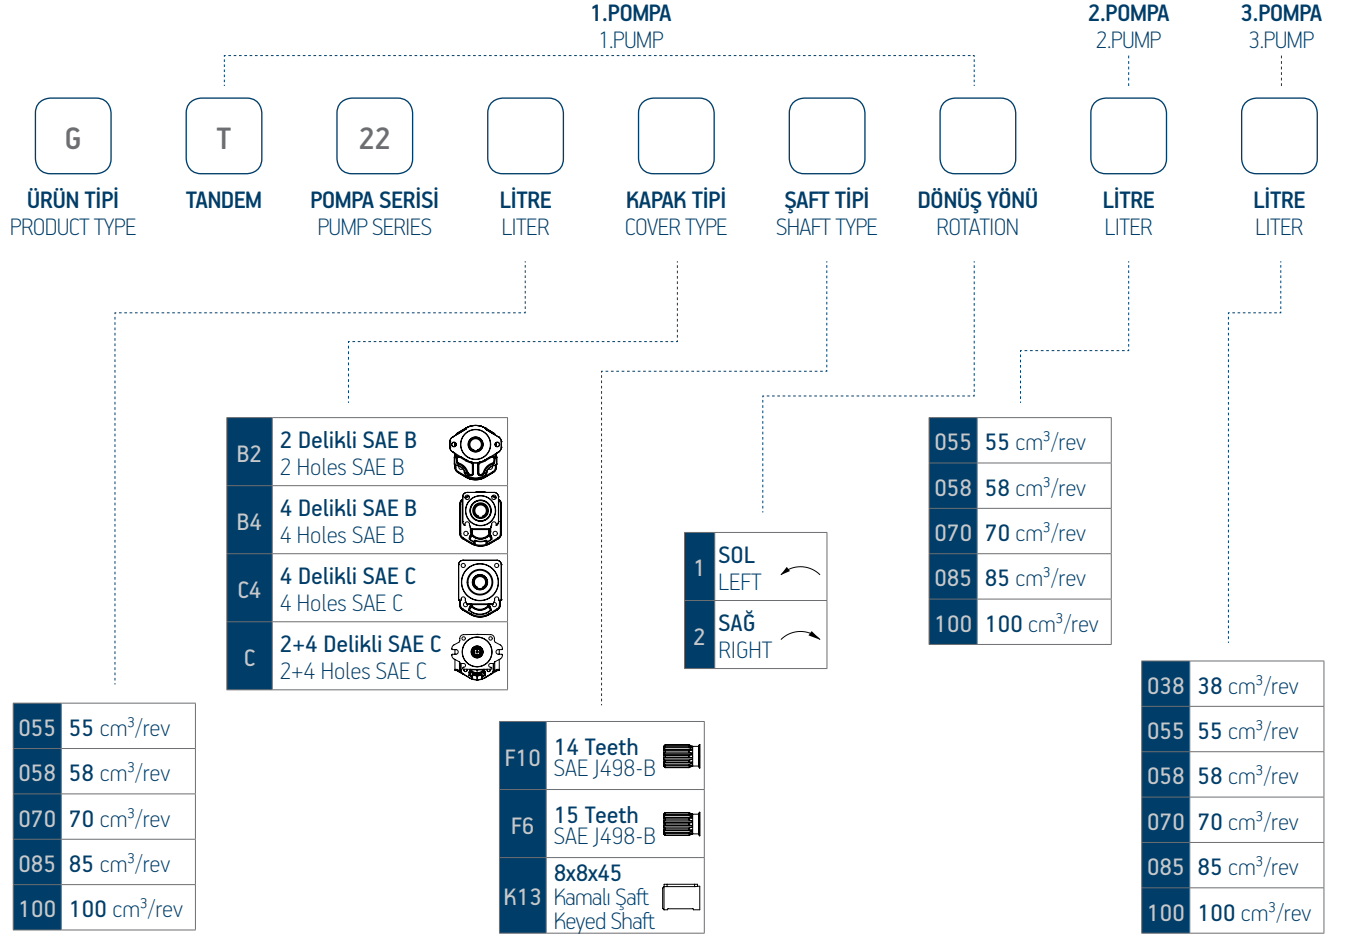


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

2+4 DELİKLİ SAE C TANDEM DİŞLİ POMPA | 2+4 HOLES SAE C TANDEM GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

AKVA-NEVI-AKVA
GEAR PUMP

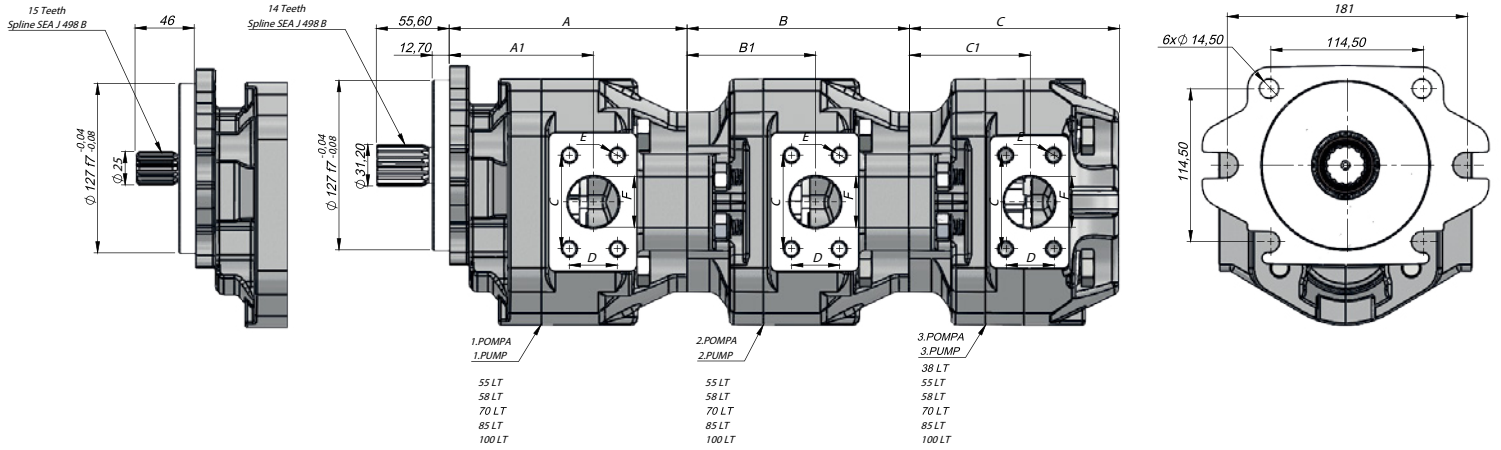

İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min. Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Giriş Inlet										Çıkış Outlet			
				A	A1	B	B1	C	C1	C	D	E	F	C	D	E	F
(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	mm	mm	mm	mm	mm	mm								
38	310	500	3000	-	-	-	-			52,50	26	M10	25,4	47,60	22		19
55				178,5	107	167	95,5	157,5	90,5								
58				179,5	109	168	97,5			70	36	M12	38	58,50	30	M10	32
70				188,5	114,5	177	103	168,5	100								
85				194,5	117,5	183	106	174,5	106	78	43		51				
100	180																