


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

3 DELİKLİ UNI DİŞLİ MOTOR | 3 HOLES UNI GEAR MOTOR

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7÷ 3 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 μm
			40 μm

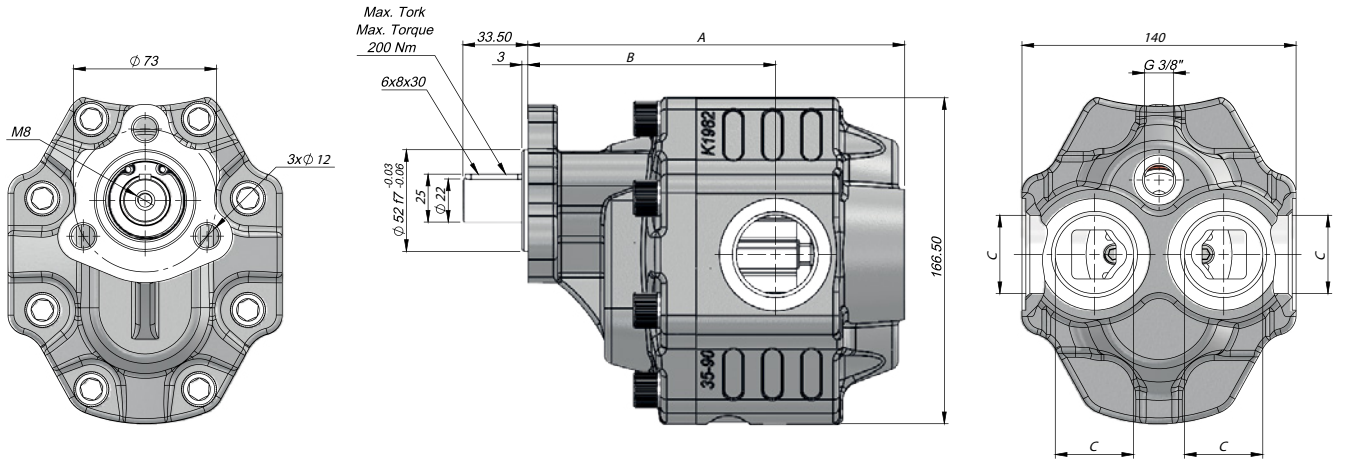

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G35060UK931	60	250	300	1800	179,5	120,5	G1"	
G35082UK931	82	240			188,5	122,5		
G35090UK931	90	230			192,5	126,5		
G35100UK931	100	220			192,5	126,5	G1 1/4"	
G35110UK931	110	205			204,5	129		