


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ SAE C KAMALI DİŞLİ POMPA | 4 HOLES SAE C KEYED GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 µm
≤200 bar	12	21/18	40 µm

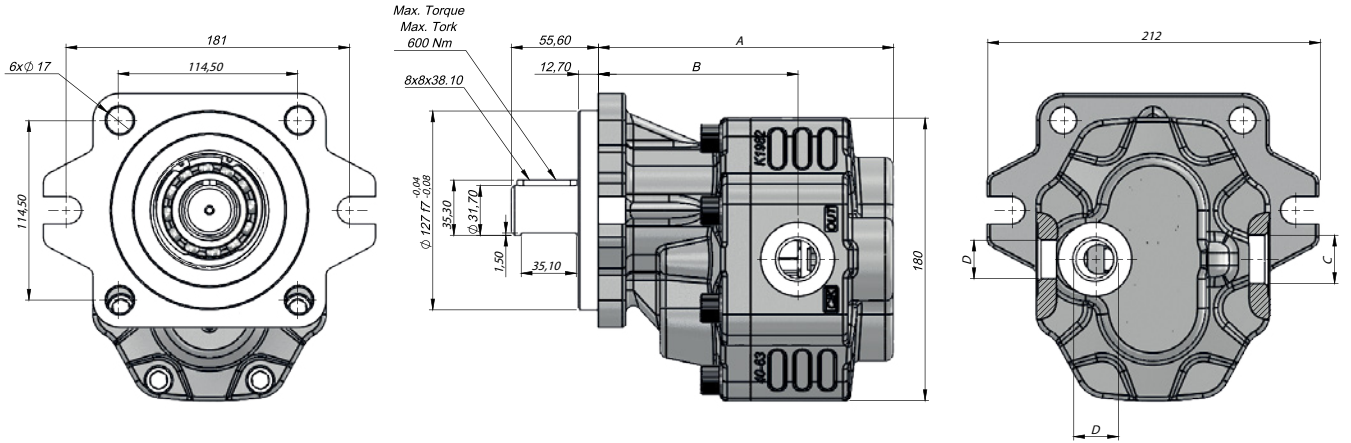

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G40063CK1111	G40063CK1121	63	290	300	188,5	127,5	G1"	G3/4"
G40073CK1111	G40073CK1121	73	280		192,5	127,5		
G40087CK1111	G40087CK1121	87	260		197,5	131,5		
G40109CK1111	G40109CK1121	109	250		205,5	137,5		
G40116CK1111	G40116CK1121	116	240		205,5	139	G1 1/2"	G1"
G40133CK1111	G40133CK1121	133	220	1500	214,5	138,5		
G40151CK1111	G40151CK1121	151	180		220,5	141		