


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ SAE C 16 DİŞ DİŞLİ MOTOR | 4 HOLES SAE C 16 TEETH GEAR MOTOR

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
≥ 200 bar	11	20/17	25 μ m
≤ 200 bar	12	21/18	40 μ m

GANI SERIES
GEAR PUMP

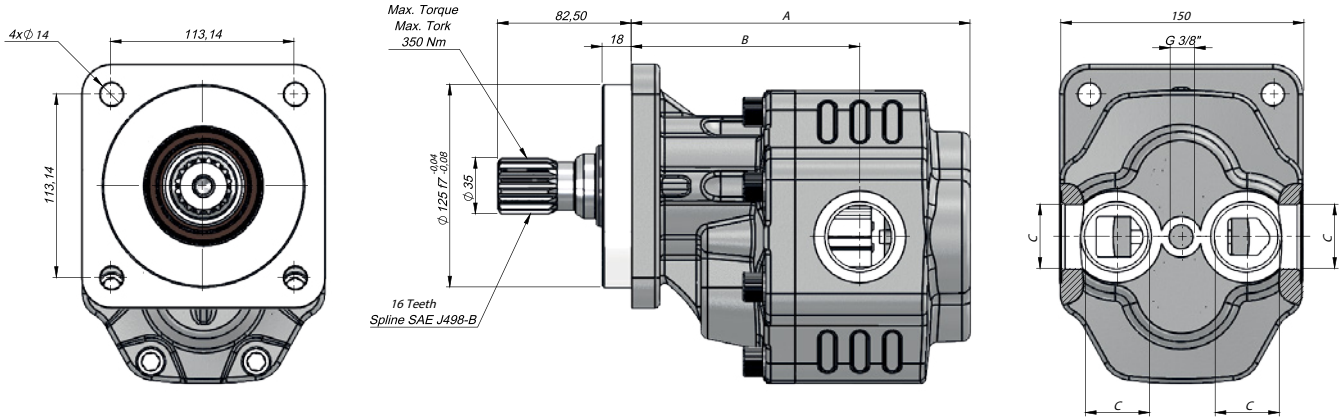

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063RF935	63	290	300	1800	201,5	131	G1"	
GM40073RF935	73	280			205,5	131		
GM40087RF935	87	260			210,5	136,25	G1 1/4"	
GM40109RF935	109	250			218,5	141		
GM40116RF935	116	240		1500	218,5	141		
GM40133RF935	133	220			227,5	142		
GM40151RF935	151	180			233,5	144,5		