
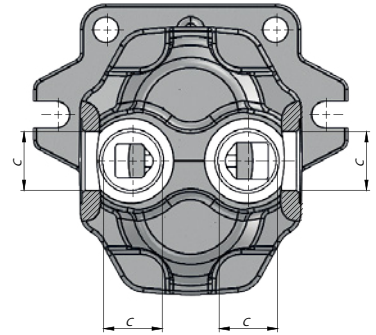
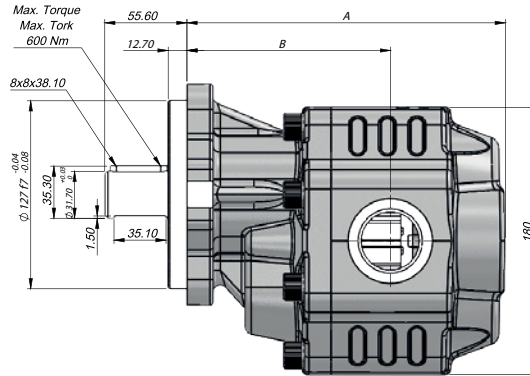


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

2+4 DELİKLİ SAE C KAMALI ÇİFT DÖNÜŞLÜ DİŞLİ POMPA | 2+4 HOLES SAE C KEYED BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3 ÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

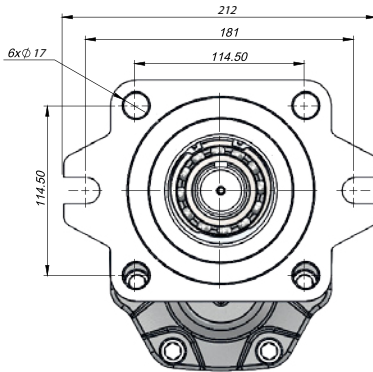

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G40063CK1135	63	290	300	1800	198	127,5	G1"	
G40073CK1135	73	280			202	127,5		
G40087CK1135	87	260			207	133		
G40109CK1135	109	250		1500	215	137,5	G1 1/4"	
G40116CK1135	116	240			215	137,5		
G40133CK1135	133	220			224	138,5		
G40151CK1135	151	180			230	141		