


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
4 DELİKLİ TRC DİŞLİ POMPA | 4 HOLES TRC GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
	≥ 200 bar	11	20/17
	≤ 200 bar	12	21/18
			25 μ m
			40 μ m

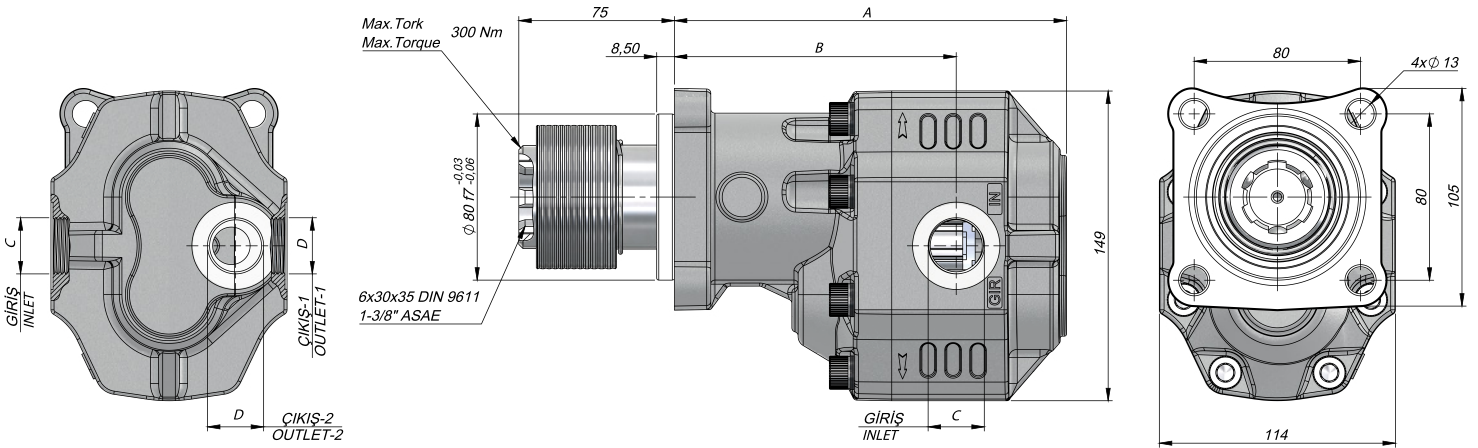

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF311	G30017SF321	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"
G30027SF311	G30027SF321	27	290			177,5	129,5	G1/2"
G30034SF311	G30034SF321	34	285		2200	182,5	130,5	G3/4"
G30043SF311	G30043SF321	43	280		2000	188,5	135,5	G3/4"
G30051SF311	G30051SF321	51	230			193,5	135,5	
G30061SF311	G30061SF321	61	225		1800	201,5	142	
G30073SF311	G30073SF321	73	200		1600	212,5	146	
G30082SF311	G30082SF321	82	190		1500	225,5	160	G1" G3/4" (Alternative)
G30100SF311	G30100SF321	100	170			241,5	164	
G30125SF311	G30125SF321	125	170			241,5	164	