


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ TRC DİŞLİ POMPA | 4 HOLES TRC GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

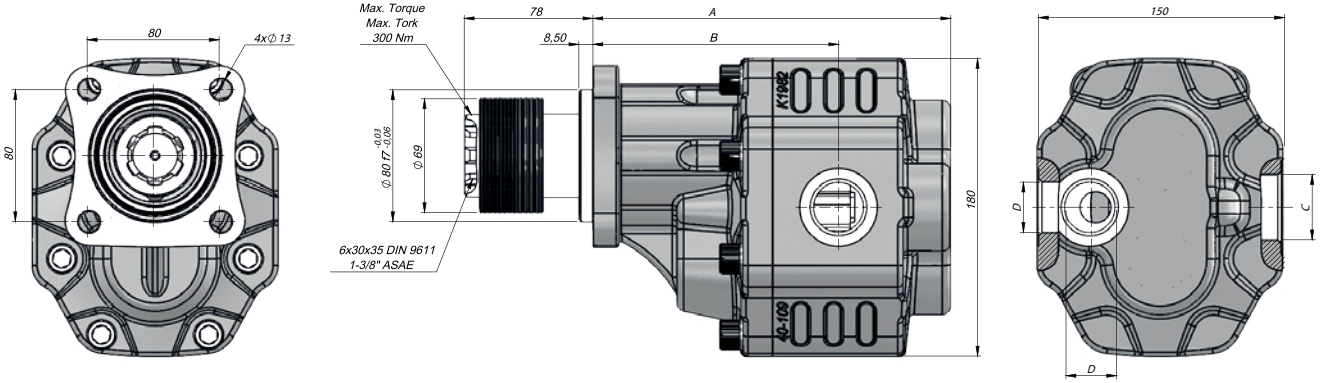

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G40063SF311	G40063SF321	63	290	300	1800	200	139	G1"	G3/4"
G40073SF311	G40073SF321	73	280			204	139	G1 1/4"	
G40087SF311	G40087SF321	87	260			209	144		
G40109SF311	G40109SF321	109	250			217	149		
G40116SF311	G40116SF321	116	240		1500	217	149		
G40133SF311	G40133SF321	133	220			226	150	G1 1/2"	
G40151SF311	G40151SF321	151	180			232	153		