
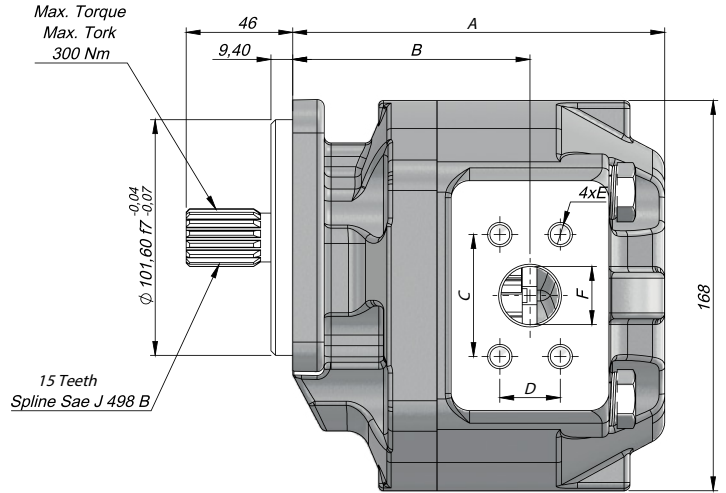


## KODLAMA SİSTEMİ | CODING SYSTEM

4 DELİKLİ SAE B DİŞLİ POMPA | 4 HOLES SAE B GEAR PUMP

|                                                        |                          |               |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Giriş Basıncı   Inlet Pressure                         |                          | 0.3÷ 2 bar    |                 |
| Çalışma Viskozite Seviyesi   Operating Viscosity Range |                          | -12:100 cSt   |                 |
| Sıvı Sıcaklığı   Fluid Temperature                     |                          | -40 °C+145 °C |                 |
| Çalışma Basıncı   Working Pressure                     | Kirlilik   Contamination |               | Filtre   Filter |
|                                                        | NAS 1638                 | ISO 4406      | βx=75           |
|                                                        | ≥200 bar                 | 11            | 20/17           |
| ≤200 bar                                               | 12                       | 21/18         | 25 μm           |
|                                                        |                          |               | 40 μm           |

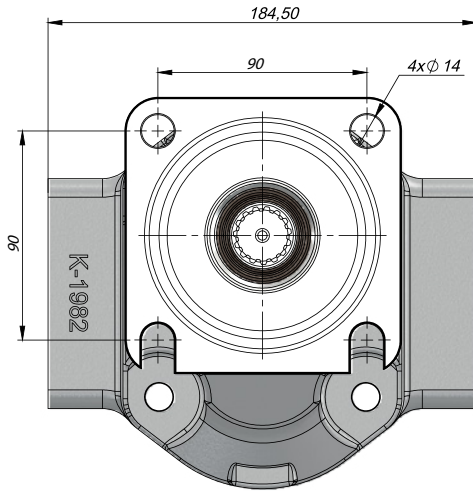

| Kod Code     |              | İletim Hacmi Displacement | Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure | Min. Hız Min. Speed | Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed | Giriş Inlet |       |       |    |     |    | Çıkış Outlet |    |     |    |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|----|-----|----|--------------|----|-----|----|
| Sol/Left     | Sağ/Right    |                           |                                             |                     |                                       | A           | B     | C     | D  | E   | F  | C            | D  | E   | F  |
| G1935B4F6112 | G1935B4F6122 | 35                        | 220                                         | 500                 | 3000                                  | 150         | 93,50 | 52,50 | 26 | M10 | 25 | 47,60        | 22 | M10 | 19 |
| G1955B4F6112 | G1955B4F6122 | 55                        | 250                                         |                     |                                       | 160         | 102   | 59    | 30 | M10 | 32 | 52,50        | 26 | M10 | 25 |