


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ASAE-S ADAPTÖRLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ASAE-S WITH EUROPEAN FLANGED PORT GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 µm
			40 µm

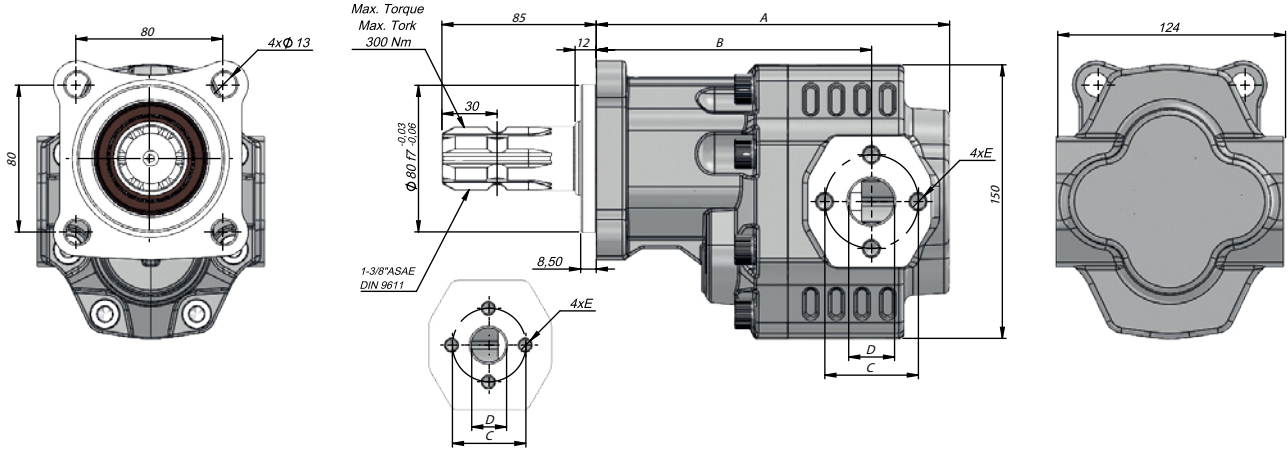

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
G30017SF212	G30017SF222	22	300	300	2500	175,50	140	51	25	M10	40	19	M8
G30027SF212	G30027SF222	27	290		2200	181,50	140						
G30034SF212	G30034SF222	34	285		2000	186,50	144						
G30043SF212	G30043SF222	43	280			192,50	150						
G30051SF212	G30051SF222	51	230			197,50	143						
G30061SF212	G30061SF222	61	225		1800	205,50	145						
G30082SF212	G30082SF222	82	200		1500	216,50	162	62	33	M12	51	27	M10

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
G30017SF232	22	300	300	2500	175,50	140	51	25	M10	51	25	M10
G30027SF232	27	290		2200	181,50	140						
G30034SF232	34	285		2000	186,50	144						
G30043SF232	43	280			192,50	150						
G30051SF232	51	230			197,50	143						
G30061SF232	61	225		1800	205,50	145						
G30082SF232	82	200		1500	216,50	162	62	33	M12	62	33	M12