


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
3 DELİKLİ UNI ADAPTÖRLÜ TANDEM DİŞLİ POMPA
 3 HOLES UNI WITH EUROPEAN FLANGED PORT TANDEM GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 μm
			40 μm

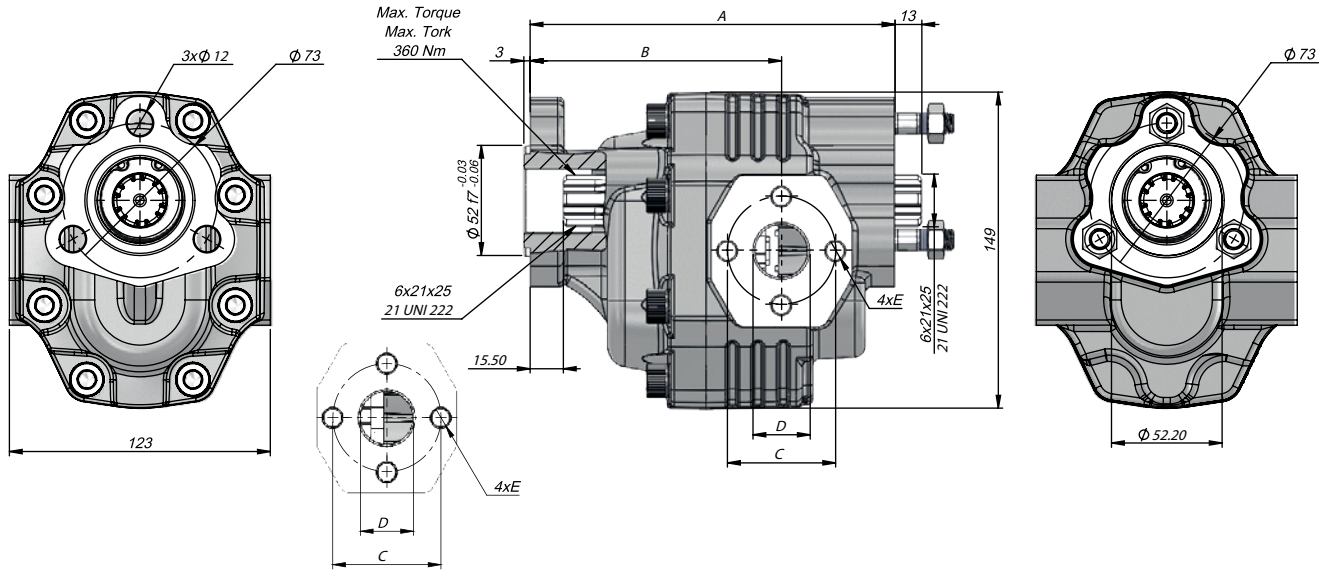

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
GT30034UF412	GT30034UF422	34	285	300	2900	172	118.5	51	25	M10	51	25	M10
GT30036UF412	GT30036UF422	36				173.5							
GT30038UF412	GT30038UF422	38			280	2600							
GT30043UF412	GT30043UF422	43											

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
GT30034UF432	34	285	300	2900	172	118.5	51	25	M10	51	25	M10
GT30036UF432	36				173.5							
GT30038UF432	38											
GT30043UF432	43	280		2600	178							