


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
4 DELİKLİ ASAE-S DİŞLİ POMPA | 4 HOLE ASAE-S GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

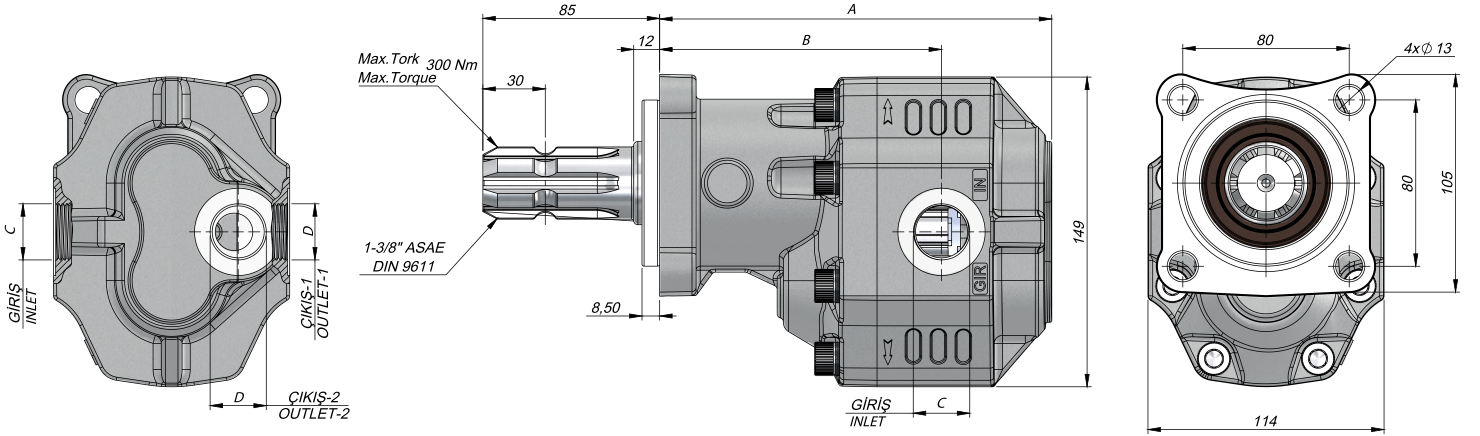

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF211	G30017SF221	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"
G30027SF211	G30027SF221	27	290			177,5	129,5	G1/2"
G30034SF211	G30034SF221	34	285		2200	182,5	130,5	G3/4"
G30043SF211	G30043SF221	43	280		2000	188,5	135,5	G3/4"
G30051SF211	G30051SF221	51	230			193,5	135,5	
G30061SF211	G30061SF221	61	225		1800	201,5	142	G1"
G30082SF211	G30082SF221	73	200		1600	212,5	146	G1" G3/4" (Alternative)
G30100SF211	G30100SF221	82	190		1500	225,5	160	
G30125SF211	G30125SF221	100	170			241,5	164	
G30125SF111	G30125SF121	125	170			241,5	164	